

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-250318

(43)Date of publication of application : 14.09.2001

(51)Int.Cl. G11B 20/10
G10L 19/00
H04J 3/00
H04L 29/06

(21)Application number : 2000-061479 (71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD


(22)Date of filing : 07.03.2000 (72)Inventor : MURAKI KENJI
NAKAJIMA KOJI
EJIMA NAOKI
TANAKA KEIKO

(54) AUDIO TRANSMITTER AND AUDIO RECEIVER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the occurrence of an end omission and a start omission at a receiver side in IEEE 1394 transmission when the kind of transmission stream is changed.

SOLUTION: When the kind of a stream is changed, an audio transmitter (a DVD player) 101 outputs a packet including a silence identifier and identifier information before the change for a prescribed time. Then, a packet which includes the silence identifier and the identifier information after the change is outputted for a prescribed time and it is transitioned to the stream after the change. Moreover, for the case of a silence identifier, an audio receiver (an amplifier) 102 immediately makes its output to approximately zero mute when the identifier before a transition is a non-encoding mode. When the identifier prior to the transition is an encoding mode, the output is made approximately zero mute after the completion of the process of the data being processed by a data decoding means 111 and it is transitioned to setting for data output in accordance with identifier information that accompanies a silence identifier while it is being muted by the silence identifier.

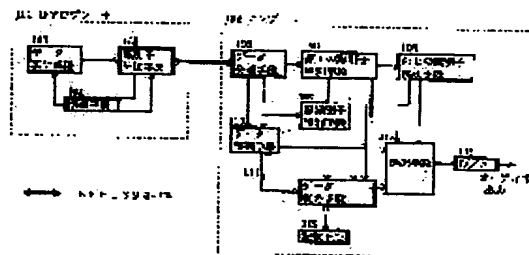

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 08.01.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-250318

(P2001-250318A)

(43)公開日 平成13年9月14日(2001.9.14)

(51)Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テーマコード(参考)

G 1 1 B 20/10

G 1 1 B 20/10

D 5 D 0 4 4

G 1 0 L 19/00

H 0 4 J 3/00

Z 5 K 0 2 8

H 0 4 J 3/00

G 1 0 L 9/00

N 5 K 0 3 4

H 0 4 L 29/06

H 0 4 L 13/00

3 0 5 Z 9 A 0 0 1

審査請求 未請求 請求項の数16 O L (全 15 頁)

(21)出願番号

特願2000-61479(P2000-61479)

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(22)出願日

平成12年3月7日(2000.3.7)

(72)発明者 村木 健司

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72)発明者 中嶋 康志

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(74)代理人 100097445

弁理士 岩橋 文雄 (外2名)


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 オーディオ送信装置及びオーディオ受信装置

(57)【要約】

【課題】 I E E E 1 3 9 4 による伝送において、伝送ストリームの種類が変化した場合に、受信装置側の再生音で尻切れ、頭切れが起こる。

【解決手段】 オーディオ送信装置 (DVDプレーヤ) 101は、ストリームの種類が変化するとき、無音識別子と変化前の識別子情報を含むパケットを所定の時間出力し、その後無音識別子と変化後の識別子情報を含むパケットを所定の時間出力し、変化後のストリームに移行する。また、オーディオ受信装置 (アンプ) 102は、無音識別子の場合には、遷移前の識別子が非エンコードモードの場合には直ちに出力を略ゼロにミュートし、遷移前の識別子がエンコードモードである場合にはデータ復号手段111で処理中のデータの処理が終了した後に出力を略ゼロにミュートし、無音識別子によってミュートしている最中に無音識別子に付随した識別子情報に応じたデータ出力のための設定に移行する。

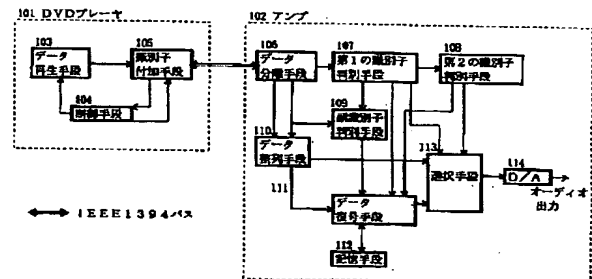

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 少なくともデジタルオーディオデータ及び前記デジタルオーディオデータの識別子（または識別情報）を伝送路に送出するデータ送出手段を備え、前記データ送出手段は、識別子 A のデジタルオーディオデータから識別子 B のデジタルオーディオデータに遷移する所定の時間 T 1 の間、無音識別子 C と、識別子 A を示す情報とを出力することを特徴とするオーディオ送信装置。

【請求項 2】 少なくともデジタルオーディオデータ及び前記デジタルオーディオデータの識別子（または識別情報）を伝送路に送出するデータ送出手段を備え、前記データ送出手段は、識別子 A のデジタルオーディオデータから識別子 B のデジタルオーディオデータに遷移する所定の時間 T 2 の間、無音識別子 C と、識別子 B を示す情報とを出力することを特徴とするオーディオ送信装置。

【請求項 3】 少なくともデジタルオーディオデータ及び前記デジタルオーディオデータの識別子（または識別情報）を伝送路に送出するデータ送出手段を備え、前記データ送出手段は、識別子 A のデジタルオーディオデータから識別子 B のデジタルオーディオデータに遷移する所定の時間 T 1 の間、無音識別子 C と、識別子 A を示す情報とを出力し、さらに所定の時間 T 2 の間、無音識別子 C と、識別子 B を示す情報とを出力することを特徴とするオーディオ送信装置。

【請求項 4】 識別子 A または識別子 B の一方は、非エンコードモードを示し、他方はエンコードモードを示すことを特徴とする請求項 1 ないし 3 のいずれかに記載のオーディオ送信装置。

【請求項 5】 デジタルオーディオデータが遷移に要する所定の時間 T 1 を、3 msec 以上とすることを特徴とする請求項 1 または 3 に記載のオーディオ送信装置。

【請求項 6】 デジタルオーディオデータが遷移に要する所定の時間 T 2 を、3 msec 以上とすることを特徴とする請求項 2 または 3 に記載のオーディオ送信装置。

【請求項 7】 データを送出する伝送路を IEEE 1394 とすることを特徴とする請求項 1 ないし 6 のいずれかに記載のオーディオ送信装置。

【請求項 8】 無音識別子 C は、IEEE 1394 のオーディオ・アンド・ミュージック・データ伝送手順 (Audio and Music Data Transmission Protocol) で規定する付属情報 (Ancillary Data) を用いることを特徴とする請求項 7 に記載のオーディオ送信装置。

【請求項 9】 無音識別子 C の場合、前記無音識別子 C に続く所定のデータ領域を有し、前記データ領域に逐次異なるデータを格納することを特徴とする請求項 1 ないし 8 のいずれかに記載のオーディオ送信装置。

【請求項 10】 無音識別子 C の場合、前記無音識別子 C に続く所定のデータ領域を有し、前記データ領域の M

S B 側の所定のビット列に逐次異なるデータを格納することを特徴とする請求項 1 ないし 8 のいずれかに記載のオーディオ送信装置。

【請求項 11】 無音識別子 C の場合、前記無音識別子 C に続く所定のデータ領域を有し、前記データ領域に疑似乱数データを格納することを特徴とする請求項 1 ないし 8 のいずれかに記載のオーディオ送信装置。

【請求項 12】 無音識別子 C の場合、前記無音識別子 C に続く所定のデータ領域を有し、前記データ領域の M S B 側の所定のビット列に疑似乱数データを格納することを特徴とする請求項 1 ないし 8 のいずれかに記載のオーディオ送信装置。

【請求項 13】 伝送路を介し受信したデータの識別子を判別する識別子判別手段と、前記識別子判別手段の出力に応じ、非エンコードモードであることを示す識別子の場合にはデジタルオーディオデータをそのまま出力し、エンコードモードであることを示す識別子の場合にはデータ復号手段を介して出力し、無音識別子 C の場合で、無音識別子 C の前の識別子が非エンコードモードであることを示す識別子の場合には直ちに出力を略ゼロにミュートし、無音識別子 C の前の識別子がエンコードモードであることを示す識別子の場合にはデータ復号手段で処理中のデータの処理が終了した後に出力を略ゼロにミュートすることを特徴とするオーディオ受信装置。

【請求項 14】 伝送路を介し受信したデータの識別子を判別する識別子判別手段と、前記識別子判別手段の出力に応じ、非エンコードモードであることを示す識別子の場合にはデジタルオーディオデータをそのまま出力し、エンコードモードであることを示す識別子の場合にはデータ復号手段を介して出力し、無音識別子 C の場合で、無音識別子 C の前の識別子が非エンコードモードであることを示す識別子の場合には直ちに出力を略ゼロにミュートし、無音識別子 C の前の識別子がエンコードモードであることを示す識別子の場合にはデータ復号手段で処理中のデータの処理が終了した後に出力を略ゼロにミュートし、無音識別子 C によってミュートしている最中に無音識別子に付随した識別子情報に応じたデータ出力のための設定に移行することを特徴とするオーディオ受信装置。

【請求項 15】 データを受信する伝送路を IEEE 1394 とすることを特徴とする請求項 13 または 14 に記載のオーディオ受信装置。

【請求項 16】 無音識別子 C は、IEEE 1394 のオーディオ・アンド・ミュージック・データ伝送手順 (Audio and Music Data Transmission Protocol) で規定する付属情報 (Ancillary Data) を用いることを特徴とする請求項 15 に記載のオーディオ受信装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、例えば IEEE 1

394など所定の伝送路によってデジタルデータを伝送するオーディオ送信装置及びオーディオ受信装置に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、シリアル伝送方式としてIEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) 1394方式が注目されている。IEEE 1394方式は、従来のSCSI (small computer system interface) 方式等によるコンピュータデータの伝送に代わって用いることができるだけでなく、音声や映像などのAVデータの伝送にも用いることができる。これはIEEE 1394方式では、アシンクロナス（非同期）通信とアイソクロナス（等時性）通信の2つの通信方法が定義されているからである。アイソクロナス通信は、AVデータのような実時間性が要求されるデータの伝送に用いることができるデータ伝送方法である。アイソクロナス通信では、伝送の開始に先立って、データを伝送するのに必要な帯域を取得する。そして、その帯域を使ってデータの伝送を行う。これにより、データ伝送の実時間性が保証される。一方、アシンクロナス通信は、コンピュータデータの伝送のような、実時間性が要求されないデータの伝送や機器制御に用いられる伝送方法である。

【0003】IEEE 1394上の伝送プロトコルとして、種々の方法が提案されているが、そのうちの一つとして、AVプロトコルと呼ばれるものがある。AVプロトコルは、IEC (International Electrotechnical Commission) 61883として規格化されており、実時間性が必要となるAVデータをアイソクロナス通信で送受信する方法、機器に与える命令をアシンクロナス通信で送受信する方法等が規定されている。

【0004】アイソクロナス通信でデータを送受信する場合、映像データ、オーディオデータなど、各データ形式に対して送受信方式が定められている。たとえば、CDなどのオーディオデータの送受信は、1394トレード・アソシエーション（以下、1394TAと称す）で決められた、オーディオ・アンド・ミュージック・データ・トランスミッション・プロトコル (Audio and Music Data Transmission Protocol) Ver. 1.0（以下、AMプロトコルと称す）にその伝送方法が示されている。AMプロトコルは、主に2チャンネルのオーディオデータ伝送を想定しているが、最近では3チャンネル以上のオーディオデータを扱う機器も開発されており、そうした機器に対応するために規格の拡張が検討されている。この拡張案は1394TAの「Enhancement to Audio and Music Data Transmission Protocol Working Draft Version 0.1 April 7, 1999」として公開されている。

【0005】まず、予備知識として、前記AMプロトコル拡張案に示されているオーディオデータ送受信方法について、バス上のパケット伝送タイミング、クロック情報

の伝送、パケット構成の順序で説明する。

【0006】図6は、IEEE 1394バス上のパケット伝送タイミングを示す図である。図6において、CSはサイクルスタートパケット、ISOはアイソクロナス通信に用いるアイソクロナスパケット、ASYはアシンクロナス通信に用いるアシンクロナスパケットである。IEEE 1394では、バスに接続されているノードの内サイクルマスタノードが、アイソクロナスサイクル（125 [μs]）ごとにサイクルスタートパケットを発行する。サイクルスタートパケットに続いて、アイソクロナスパケットを送信しようとするノードは送信要求動作を開始し、バス獲得後、アイソクロナスパケットを送信する。各アイソクロナスパケット送信後、アイソクロナスギャップと呼ばれる空白時間が経過すると、別のノードがアイソクロナスパケット送信のために送信要求動作を開始し、パケット伝送を行う。すべてのアイソクロナスパケットが伝送されると、サブアクションギャップと呼ばれる空白時間において、アシンクロナスパケットを送信しようとするノードがアシンクロナス送信要求動作を開始し、バス獲得後、アシンクロナスパケットの送信を行う。サブアクションギャップは、アイソクロナスギャップよりも長く設定されているので、アイソクロナスパケットが優先的に処理され、これによって、一定の伝送レートが保障される。

【0007】次にデータのクロック情報の伝送について説明する。

【0008】図7は、送信ノードと受信ノードとの間のクロック情報の伝送を示す図である。図7において、1201は基準カウントを含むサイクルスタートパケットを発行するサイクルマスタノード、1202は送信ノード、1203は受信ノード、1204はIEEE 1394バスである。IEEE 1394バスでは先に述べたように、各種パケットを時分割で伝送しているが、図7では説明のために、基準カウントとアイソクロナスパケットの2種類のデータラインを用いる。また、IEEE 1394バスは、ノード間を1対1で接続することになっており、ケーブル上でT字の分岐をすることはない。したがって、実際の接続では、例えば、サイクルマスタノード1201と送信ノード1202を1本のケーブルで接続し、送信ノード1202と受信ノード1203とを別のケーブルで接続することになるが、ここでは、概念的に3つのノードが共通の基準カウントを持つことを示すためにT字型の接続になっている。

【0009】サイクルマスタノード1201は、基準クロック発生手段1205とカウンタ1206をもっている。また、同様に送信ノード1202も基準クロック発生手段1207とカウンタ1208を、受信ノード1203も基準クロック発生手段1211とカウンタ1212を持っている。基準クロック発生手段1205、1207、1211はそれぞれ独立であるが、カウンタ12

06, 1208, 1212のカウン트는サイクルマスタートノード1201が発行するサイクルスタートパケットに含まれる基準カウンで補正される。したがって、各ノードのカウン値は、各ノードの基準クロック分解能以下の誤差しか持たない。

【0010】送信ノード1202には、オーディオクロック（たとえば、CDの場合44.1KHz）とカウンタ1208からのカウンを入力しタイムスタンプを発生するタイムスタンプ発生手段1209と、オーディオデータ（たとえば、CDの場合16ビットのステレオPCMデータ）と前記タイムスタンプを入力し、アイソクロナスパケットを作るパケット化手段1210がある。

【0011】受信ノード1203は、アイソクロナスパケットを受信してオーディオデータとタイムスタンプを取り出すアンパケット化手段1213と、カウンタ1212のカウンと前記タイムスタンプを比較し、両者が一致したときにパルスを発生する比較手段と、前記パルスを元にオーディオクロックを再生するPLL1215とを含む。

【0012】なお、以上の説明ではオーディオデータだけの伝送について説明したが、この後で説明するように、AMプロトコルではデータの付属情報もデータと同時に伝送することが可能である。

【0013】次にAMプロトコルにおけるアイソクロナスパケットの構成について説明する。図8にAMプロトコルのアイソクロナスパケットの一例を示す。AMプロトコルでデータ伝送に用いるアイソクロナスパケットには、IEEE1394規格で定義されたアイソクロナスパケットヘッダと、AVプロトコルで定義されたコモンアイソクロナスパケットヘッダ（以下、CIPヘッダと称す）の2つのヘッダを含み、これら2つのヘッダの後に複数のデータブロックが続き、最後にCIPヘッダとデータブロックに対するCRC（Cyclic redundancy check）を持つという構造をとる。これはIEC60958形式オーディオ信号をAMプロトコルに従ってパケット化した場合のパケットである。IEC60958形式については、後で詳しく述べる。IEEE1394では4バイトのデータをひとまとめとして扱い、これをクワドレットと呼ぶ。図8の1行は1クワドレットである。

【0014】まず、アイソクロナスパケットヘッダについて説明する。

【0015】アイソクロナスパケットヘッダは1クワドレットのヘッダ本体と、1クワドレットのヘッダCRCから成る。アイソクロナスパケットヘッダの各フィールドについて説明する。データ長はアイソクロナスパケットヘッダに続くデータフィールド（CIPヘッダとデータブロック）のバイト長を示す。Tg（アイソクロナスデータフォーマットタグ）は、アイソクロナスパケットで伝送されるデータのラベルを表す。CIPヘッダを持つ場合、Tgの値は01b（bは2進数表示を示す）を

用いる。チャンネルはアイソクロナスパケットデータが流れる0～63までの論理チャンネルのチャンネル番号を与える。tCode（トランザクションコード）は、パケットフォーマット及びトランザクションタイプを示す。アイソクロナスパケットのtCodeはAh（hは16進数表示を示す。）である。sy（同期コード）は、送り側と受け側の間の同期情報をやり取りするのに使用する。

【0016】次に、CIPヘッダについて説明する。

【0017】AVプロトコルで用いるCIPヘッダは2クワドレットである。1クワドレット目の先頭2ビットは00b、2クワドレット目の先頭2ビットは10bである。

【0018】各フィールドについて説明する。SID（ソースID）はデータを送出する機器のノードIDである。DBS（データブロックサイズ）はCIPヘッダに続くデータブロックのサイズをクワドレット単位で表す。FN（分割数）は、IEEE1394で伝送する元々のデータ（デジタルVTRのフレーム内圧縮によるDV方式のデータ、MPEG-TSデータなど）を分割してデータブロックを構成した場合にその分割数を示す。FNでは、分割無し、2、4、8分割の4通りの分割数を示すことができる。AMプロトコルでは分割無し（00b）である。QPC（クワドレットパディングカウント）は、もともとのデータを分割してCIPを作る場合にCIPのサイズをクワドレット単位にするために、もともとのデータにダミーとして付加したゼロデータのクワドレットの数を示す。AMプロトコルでは000bである。QPCの隣のビット「S」はSPH（ソースパケットヘッダ）を示し、ソースパケットヘッダの有無を表す。AMプロトコルではソースパケットヘッダ無し（0b）である。RSVはリザーブを示し、値は00bである。DBC（データブロックカウント）はパケット内の先頭のデータブロックのカウンを示し、パケットの欠落を検出するのに用いる。FMT（フォーマット）は、送信されている信号の大まかな分類を示す。AMプロトコルは10hである。FDF（フォーマット依存フィールド）はFMTごとに定義される。AMプロトコルにおいてFDFが00h～07hのものはAM824と呼ばれる。AM824ではデータブロックを構成する各クワドレットが8ビットのラベルと24ビットのデータに分割される。SYTにはタイムスタンプ情報が格納される。タイムスタンプについては、別に説明する。

【0019】続いてデータブロックの構成について説明する。

【0020】図8では、CIPヘッダに続く2クワドレットが一つのデータブロックを構成する。そして、このCIPにはデータブロックはn個含まれる。nの値は伝送するデータの属性によって変わる。これについては後で具体例を示す。デジタルオーディオで広く用いられ

ている I E C 6 0 9 5 8 フォーマットデータは A M 8 2 4 データの一種として定義されている。I E C 6 0 9 5 8 では 2 c h、4 8 k H z サンプリング、2 4 ビットまでのリニア P C M データや、A C 3 (マルチチャンネルオーディオ圧縮の一方式)、d t s (digital theater system)、M P E G などの圧縮オーディオストリームを伝送することが可能である。I E C 6 0 9 5 8 フォーマットでは、2 4 ビットオーディオデータ (2 4 ビット未満の場合、L S B (least significant bit) 側を 0 で埋めて 2 4 ビットデータとする) を 1 サブフレームと呼ぶ。2 チャンネルステレオを示す 2 個のサブフレームが 1 フレームを構成し、フレームが 1 9 2 個集まって 1 ブロックとなる。

【0021】図 9 に I E C 6 0 9 5 8 フォーマットのときの A M 8 2 4 データの構成を示す。I E C 6 0 9 5 8 フォーマットのラベル値は 0 0 h ~ 3 F h であるが、そのときのラベルの下位 6 ビットの構成は図 9 のようになる。図 9 で P A C (プリアンブルコード) は、「チャンネル 1 でブロックの先頭」「チャンネル 1 でブロックの先頭でない」「チャンネル 1 以外」の 3 つを区別する。P (パリティ) は、インターフェイスの故障による奇数個のエラーを検出できるように用意されたものである。C (チャンネルステータス) は、1 ブロック分 1 9 2 ビットのデータをまとめて、オーディオデータ長、サンプリング周波数、リニア P C M であるかどうか、カテゴリなどの情報を表す。すなわち、これらの情報を得るには、1 9 2 フレーム分のデータを必要とする。しかし、C I P 1 個には、数フレーム分のデータしか格納することができないため、1 9 2 フレームを取得するには、数十パケットが必要になる。U (ユーザビット) の内容は、カテゴリごとに定義される。V (バリディティフラグ) は、そのサブフレームのデータが有効なリニア P C M かどうかを示す。バリディティフラグが 0 の場合には、そのサブフレームが有効なリニア P C M である。1 の場合には有効なリニア P C M でないことを示すが、この場合圧縮オーディオデータが含まれることもある。

【0022】AM プロトコルでは、ブロッキング方式とノンブロッキング方式の 2 つのパケット構成方法が規定されている。ブロッキング方式は、送信ノードで一定量

$$\text{index} = \text{mod}((\text{SYT_INTERVAL} - \text{mod}(\text{DBC}, \text{SYT_INTERVAL})), \text{SYT_INTERVAL})$$

【0028】以上のように、パケット化手段 1 2 1 0 では、データ (サンプリング周波数 4 4. 1 k H z の場合、通常 5 個または 6 個を 1 つのパケットに格納する)、タイムスタンプをまとめて一つのアイソクロナスパケットを形成する。

【0029】以上が、I E E E 1 3 9 4 上でアイソクロナスデータを伝送する場合の予備知識の説明である。

【0030】さて、このような特徴をもつ AM プロトコルにおいて、オーディオストリームを切り替える場合に

のデータが貯まると、それを一つのパケットとして送信する方式である。これに対して、ノンブロッキング方式は、1 アイソクロナスサイクル (1 2 5 μ s) の間に送信ノードで発生または到着したデータを一つのパケットにして送信する方式である。ここではノンブロッキング方式を例として取り上げる。

【0023】図 1 0 はオーディオデータの送受信タイミングを示す図である。

【0024】ノンブロッキング方式では、アイソクロナスサイクル (1 2 5 μ s) 内にパケット化手段 1 2 0 1 に届いたオーディオデータを 1 つのアイソクロナスパケットにまとめる。

【0025】アイソクロナスパケットには、C I P ヘッダの S Y T フィールドにタイムスタンプがつけられるが、複数のオーディオデータが 1 つのパケットにまとめられるため、個々のオーディオデータにタイムスタンプをつけることはできない。AM プロトコルでは、データのサンプリング周波数に応じた S Y T _ I N T E R V A L というパラメータを定められており、この S Y T _ I N T E R V A L ごとにタイムスタンプを生成する。サンプリング周波数が 4 4. 1 k H z の場合、S Y T _ I N T E R V A L は 8 である。タイムスタンプ発生手段 1 2 0 9 では、オーディオクロック (C D の場合 4 4. 1 k H z) を S Y T _ I N T E R V A L 分周 (C D なら 8 分周) し、分周信号のエッジでカウンタ 1 2 0 8 の値をサンプリングする (図 1 0 の T 1, T 2, ...)。サンプリングした値に、伝送遅延時間 (3 5 2 μ s がよく用いられる) を加えて、タイムスタンプ (R 1, R 2, ...) とする。すなわち、タイムスタンプは、受信ノード 1 2 0 3 側でオーディオデータを再生する時刻を指定していることになる。

【0026】タイムスタンプの発生タイミングはアイソクロナスサイクルとは非同期であるから、C I P ヘッダの D B C (データブロックカウント) から (数 1) で与えられる i n d e x により、タイムスタンプがパケットの内のどのデータに対応しているかを示す。

【0027】

【数 1】

ついて、以下、図面を用いて説明する。

【0031】図 1 1 は、従来のオーディオ送信装置及びオーディオ受信装置の構成を示すブロック図である。

【0032】図 1 1 において、1 1 0 1 はオーディオ送信装置の一例として、D V D (Digital Video Disc) を再生し、少なくともデジタルオーディオ出力を伝送路としての I E E E 1 3 9 4 バスに出力する D V D プレーヤ、1 1 0 2 はオーディオ受信装置の一例として、I E E E 1 3 9 4 バスに出力されたデジタルオーディオデ

ータを再生するアンプである。1103はDVDからデジタルオーディオデータ及びデジタルオーディオデータの管理情報を再生するデータ再生手段、1104はデータ再生手段1103の出力制御を行う制御手段、1105はデジタルオーディオデータの管理情報からデジタルオーディオデータの種類の判別し、その結果を識別子（または識別情報）として制御手段1104に出力すると共に、識別子をラベルのフォーマットに変換し、デジタルオーディオデータにラベルを付加してIEEE1394バスに出力する識別子付加手段である。1106はIEEE1394バスに出力されたデータをラベルとデジタルオーディオデータに分離するデータ分離手段、1107は1サブフレーム分のラベルの内容を判別する第1の識別子判別手段、1108は192フレーム分のチャネルステータスビットを蓄積し、オーディオデータがリニアPCMかどうかを判別する第2の識別子判別手段、1109は第1の識別子判別手段1107または第2の識別子判別手段1108の結果に応じてデジタルオーディオデータの処理方式を選択するデータ処理選択手段、1110はノンリニアPCMデータを復号するデータ復号手段、1111はデジタルオーディオデータをアナログ信号に変換するDAコンバータ（以下、D/Aと記す）である。

【0033】なお、図7におけるパケット化手段1210に、制御手段104と識別子1105が含まれ、アンパケット化手段1213に、データ分離手段1106、第1の識別子判別手段1107、第2の識別子判別手段が含まれるものとする。また、図11では、クロックに関する構成は省略している。

【0034】以上のように構成されたオーディオ送信装置及びオーディオ受信装置において、DVDのオーディオデータをIEC60958フォーマットでIEEE1394バスによってアンプに伝送し、オーディオ出力をアンプで行う場合のオーディオ伝送動作について、以下説明する。

【0035】まず、データ再生手段1103はDVDを再生し、オーディオデータを識別子付加手段1105に出力する。このときのオーディオデータはリニアPCMデータとする。識別子付加手段1105はデータ再生手段1103から出力されるオーディオデータの管理情報から識別子を識別子Aとして生成し、識別子を制御手段1104に出力すると共に、識別子をラベルのフォーマットに変換し、ラベルをオーディオデータに付加してIEEE1394バスに出力する。

【0036】今、データ再生手段1103で再生しているDVDのオーディオデータが、リニアPCMデータからノンリニアPCMデータに変化したとする。このとき制御手段1104は、識別子付加手段1105から出力される識別子から変化を検出し、データ再生手段1103のオーディオ出力を停止する。停止手段としては、幾

通りかの方法が考えられるが、ここではDVD再生動作の停止を行うとする。そして、識別子付加手段1105は、無音を示す識別子（以下、無音識別子C）を付加した略ゼロデータを出力する。それから所定時間後、例えば30msec後にノンリニアPCMデータの先頭からのオーディオ出力を開始する。無音識別子Cの値は、ここではC1hとする。

【0037】また、無音識別子Cは、これに引き続き所定のデータ領域を有し、データ領域はMSB (most significant bit) 側の16ビットを“0”で埋め、残りのLSB側8ビットにはサブラベルをアサインして用途を明確にする。

【0038】このようにして、DVDプレーヤなど、データを出力するブロックでは、オーディオデータがリニアPCMデータからノンリニアPCMデータに変化する際には、所定時間、無音識別子Cを付加した略ゼロデータを間に挟んでIEEE1394バスに出力するようにする。

【0039】一方、IEEE1394バスからデータを受信するアンプ側は、まずデータ分離手段1106では、ラベルとオーディオデータとを分離し、ラベルは第1の識別子判別手段1107へ、オーディオデータはデータ処理選択手段1109へ出力する。第1の識別子判別手段1107は1サブフレーム分のラベルの内容を判別し、その結果をデータ処理選択手段1109へ出力すると共に、ラベルがIEC60958フォーマットの場合は、ラベルの内容を第2の識別子判別手段1108へ出力する。第2の識別子判別手段1108は、ラベルからチャネルステータスビットを抜き出し、192フレーム分蓄積してチャネルステータスデータを作成した後、オーディオデータがリニアPCMデータかどうかを判別し、その結果をデータ処理選択手段1109に出力する。そしてデータ処理選択手段1109は、第1の識別子判別手段1107の結果が無音識別子Cの場合、または第2の識別子判別手段1108の結果がリニアPCMデータでない場合はオーディオデータの出力をデータ復号手段1110の方へ設定し、第2の識別子判別手段1108の結果がリニアPCMデータの場合はオーディオデータの出力をD/A1111の方へ設定する。

【0040】今、IEEE1394バスから出力されたオーディオデータが、リニアPCMデータから無音識別子付きの略ゼロデータに変化した場合、第1の識別子判別手段1107は、ラベルから無音識別子を検出し、その結果をデータ処理選択手段1109に出力する。このときデータ処理選択手段1109は、これがリニアPCMからノンリニアPCMへの移行を示す、と判断できる。

【0041】図12に従来の方法における、デジタルオーディオデータがリニアPCMデータからノンリニアPCMデータに変化する際のタイミングチャートを示

す。図12のように、無音識別子のオーディオデータは略ゼロデータであるため、識別子を間違えてリニアPCMのままとしても大きなノイズは発生しない。

【0042】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の方法では、DVDなどで、伝送するオーディオストリームがIEC60958フォーマットからDVDの多チャンネル高サンプリングのフォーマットに変わったなど、ストリームの種類が変化した場合に、受信装置側の再生音で尻切れ、頭切れが起こるという問題点がある。

【0043】すなわち、図13の例において、IEC60958フォーマットのAC3エンコードデータが伝送されていて、無音識別子のパケットを挟んでDVDフォーマットのデータに変わった場合を考える。この場合、受信側では送信側とほぼ同じタイミングで同じ識別子が検出される。AC3のエンコードデータは受信側でデコード処理される。AC3エンコードデータは1536フレームを1単位として圧縮されているので、エンコードデータを受信してからデコード処理が終了してオーディオデータが出力されるまで、1536フレーム分の遅延が生ずる。DVDのAC3は48kHzサンプリングであるから、この遅延は約32msとなる。しかし、従来の構成では、AC3を示す識別子が終わり無音識別子になると、まだAC3のデコードや出力が終了していないにも拘わらず、ゼロデータが出力され、尻切れが発生する。また、無音識別子に続いてDVDフォーマットのデータが送られてきて、そのサンプリング周波数が98kHzであった場合、処理クロックを発生させているPLLが一旦はずれて、再引き込みを行う。再生に必要な安定したクロックが得られるまでには100ms程度要する場合もある。この間、DVDのオーディオデータ再生はできずミュート状態になり、コンテンツの頭切れが発生する。

【0044】本発明は上記のような従来の問題点を解決するもので、フォーマットが変わった場合でも、受信装置側の再生音で尻切れ、頭切れが発生しないオーディオ送信装置及びオーディオ受信装置を提供することを目的とする。

【0045】

【課題を解決するための手段】この目的を達成するために本発明のオーディオ送信装置は、少なくともデジタルオーディオデータ及び前記デジタルオーディオデータの識別子（または識別情報）を伝送路に送出するデータ送出手段を備え、前記データ送出手段は、識別子Aのデジタルオーディオデータから識別子Bのデジタルオーディオデータに遷移する所定の時間T1の間、無音識別子Cと、識別子Aを示す情報とを出力し、さらに所定の時間T2の間、無音識別子Cと、識別子Bを示す情報とを出力する。

【0046】また、本発明のオーディオ受信装置は、伝

送路を介し受信したデータの識別子を判別する識別子判別手段と、前記識別子判別手段の出力に応じ、非エンコードモードであることを示す識別子の場合にはデジタルオーディオデータをそのまま出力し、エンコードモードであることを示す識別子の場合にはデータ復号手段を介して出力し、無音識別子Cの場合で、無音識別子Cの前の識別子が非エンコードモードであることを示す識別子の場合には直ちに出力を略ゼロにミュートし、無音識別子Cの前の識別子がエンコードモードであることを示す識別子の場合にはデータ復号手段で処理中のデータの処理が終了した後に出力を略ゼロにミュートし、無音識別子Cによってミュートしている最中に無音識別子Cに付随した識別子情報に応じたデータ出力のための設定に移行する。

【0047】以上の構成により、フォーマットが変化した場合においても、確実にオーディオデータの送受信が可能となる。

【0048】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。

【0049】（実施の形態1）本発明の実施の形態1では、オーディオ送信装置及びオーディオ受信装置をIEEE1394バスで接続する。AMプロトコルで伝送するデータをIEC60958フォーマットのAC3エンコードデータからDVD5、1chオーディオデータに変える場合のストリームの接続についての例で説明する。

【0050】図1は、本発明の実施の形態1によるオーディオ送信装置及びオーディオ受信装置の構成を示すブロック図である。

【0051】図1において、101はオーディオ送信装置の一例として、DVD (Digital Video Disc) を再生し、少なくともデジタルオーディオ出力を伝送路としてのIEEE1394バスに出力するDVDプレーヤ、102はオーディオ受信装置の一例として、IEEE1394バスに出力されたデジタルオーディオデータを再生するアンプである。103はDVDからデジタルオーディオデータ及びデジタルオーディオデータの管理情報を再生するデータ再生手段、104はデータ再生手段103の出力制御を行う制御手段、105はデジタルオーディオデータの管理情報からデジタルオーディオデータの種別を判別し、その結果を識別子（または識別情報）として制御手段104に出力すると共に、識別子をラベルのフォーマットに変換し、デジタルオーディオデータにラベルを付加してIEEE1394バスに出力する識別子付加手段である。データ再生手段103から識別子付加手段105までがDVDプレーヤ101を構成する。

【0052】106はIEEE1394バスに出力されたデータをラベルとデジタルオーディオデータに分離

するデータ分離手段、107はAMプロトコルパケットの各クワドレットのラベルの内容を判別する第1の識別子判別手段、108はラベルがIEC60958フォーマットを示す場合、192フレーム分のチャンネルステータスビットを蓄積し、オーディオデータがリニアPCMかどうか判別する第2の識別子判別手段、109は第1の識別子判定手段107の判定結果が無音識別子であった場合、無音識別子に続く副識別子の内容を判別する副識別子判別手段、110は第1の識別子判別手段107の判別結果などに応じてデータを整列させるデータ整列手段、111は第1の識別子判別手段107、第2の識別子判別手段108、副識別子判別手段109からの情報に応じて記憶手段112から復号方法をロードし、その方法に応じてデータ整列手段110からのデータを復号するデータ復号手段、112はデータ復号手段111の復号方法を記憶しておく記憶手段、113は第1の識別子判別手段107、第2の識別子判別手段108、副識別子判別手段109からの情報に応じてデータ整列手段110またはデータ復号手段111からのデータを選択する選択手段、114はデジタルオーディオデータをアナログ信号に変換するDAコンバータ（以下、D/Aと記す）である。

【0053】なお、本実施の形態では、第1の識別子判別手段107、第2の識別子判別手段108および副識別子判別手段109を総じて識別子判別手段と称する。

【0054】以上のように構成された本発明のオーディオ送信装置及びオーディオ受信装置における、オーディオ伝送動作について、以下説明する。

【0055】まず、DVDプレーヤ側の動作を説明する。データ再生手段103は、最初はDVDを再生するものとし、AC3エンコードデータを識別子付加手段105に出力する。識別子付加手段105はデータ再生手段103から出力されるオーディオデータの管理情報から識別子を識別子Aとして生成し、識別子を制御手段104に出力すると共に、識別子をラベルのフォーマットに変換し、ラベルをオーディオデータに付加してIEEE1394バスに出力する。AC3エンコードデータはIEC60958形式のAMプロトコルパケットに格納される。このパケットは図8に示したのと同様な形となる。ラベルは00h~3fhの値をとる。チャンネルステータスCを1データブロック（192フレーム）まとめたビット列のビット番号1の位置に、このストリームがリニアPCMあるかどうかを示すフラグがある。このフラグはリニアPCMが無い場合は値1である。IEC60958型式で圧縮オーディオデータを伝送する方法はIEC61937として規格化されている。IEC61937では、データ部分はデータバーストと呼ばれる。データバーストの先頭のヘッダには、この部分のデータタイプ（圧縮フォーマット種別などを示す）を格納する。1394バス上に出力されるAMプロトコルのパ

ケットでは、サブフレームのデータ24ビットの部分にデータバーストとしてAC3のエンコードデータを格納する。

【0056】今、データ再生手段103で再生しているDVDのオーディオデータが、AC3エンコードデータからDVD5、1chオーディオデータに変化したとする。このとき制御手段104は、識別子付加手段105から出力される識別子から変化を検出し、データ再生手段103のオーディオ出力を停止する。停止手段としては、幾通りかの方法が考えられるが、ここではDVD再生動作の停止を行うものとする。

【0057】そして、識別子付加手段105は、無音識別子と変化前の識別子Aを付加したパケットを出力する。このパケットの一例を図2に示す。

【0058】無音識別子としては、たとえば、AMプロトコル拡張案で提案されているデータなしを示すためのラベルCFhを用いる。ラベルに続く8ビットは識別子A情報を格納する。ここではIEC60958を示す情報を格納するが、IEC60958の代表値として00hを用いてもよい。もし、チャンネルステータスCを含めてAC3エンコードデータのラベル値00h~3fhを時系列として正確に発生できる機器はその値を入れてもよい。識別子A情報の後の16ビットは、どんな情報を用いてもよい。たとえばすべて0にすることも可能である。しかし、この16ビットのうちの所定のビット、たとえばLSB8ビットに逐次異なるデータ、擬似乱数などを入れてもよい。擬似乱数はたとえば、M系列発生器を用いて作ることができる。この様な擬似乱数を入れておくことにより、このパケットを暗号化した場合、暗号化されたパケットが一定の値になることを防止でき、暗号化のアルゴリズムを解析するのをより困難にすることができる。

【0059】識別子付加手段105は、無音識別子と変化前の識別子Aを付加したパケットを出力し始めてから所定時間T1後、例えば40ms後に無音識別子と変化後の識別子Bを付加したパケットを出力する。この識別子B情報をもつパケットに移行する時間T1は所定の値（たとえば3ms）以上であれば、特に規定しない。

【0060】例えば、AC3ではデコーダでの処理遅延が32ms程度は発生するので、T1はこれよりも長く設定するのが望ましい。値T1はアプリケーション（圧縮フォーマット）の処理遅延に応じて適切な値に変えてもよい。また、オーディオ機器と映像機器で機器制御ソフトウェアを共用する可能性もある。IEEE1394が広く用いられているDVCでは、1フレームが30msであり、テープ上に1フレーム当たり10本のトラックで記録再生するので、処理単位が3msとなる。DVCではAMプロトコルは使われないが、DVCと共用の制御ソフトウェアでAMプロトコルも扱う可能性がある。よって、マイコンにAMプロトコルの識別子情報を

取り込んで何らかの処理（たとえば、機器の状態表示など）に利用するシステムを考慮すると、 $T1$ が3ms以上あるのが確実である。

【0061】また、実装に際しては、次のストリームの識別子Bが何であるかわかるまでは識別子Bを付加したパケットの出力に移行することが不可能であり、それまでは識別子A情報のパケットを出し続けておくものとする。

【0062】無音識別子と変化後の識別子Bを付加したパケットの一例を図3に示す。DVD5.1chデータはマルチビットリニアオーディオデータ6クワドレットとアンシラリ（付属）データ2クワドレットから構成される。したがってCIPヘッダのDBS（データブロックサイズ）は8になる。またサンプリング周波数も48kHz以外に96kHz、192kHzなどがあるので、データ再生手段103が再生するデータの管理情報に応じた値をFDFに設定する。SYTフィールドに格納されるタイムスタンプもデータ再生手段103が再生する識別子Bのデータに対応したクロックによって作られるタイムスタンプを格納する。

【0063】無音識別子は識別子A情報の場合と同様CFhを用いる。識別子B情報としては、AMプロトコル拡張案で提案されているマルチビットリニアオーディオのうち、D8h~DBhまでの値を用いる。D8hがデータ長24ビット、D9hが20ビット、DAhが16ビット、DBhはその前と同じデータ長を示す。識別子B情報の後ろは図2の場合と同様にすべて0のデータ、逐次変化するデータ、擬似乱数などを格納する。

【0064】6クワドレットの無音識別子の後にはアンシラリ（付属）データを格納する識別子Dのクワドレットが2つ続く。識別子Dの値は、AMプロトコル拡張案で提案されているD0hとする。識別子Dの後は副識別子のフィールドが続く。副識別子は副識別子フィールドの後の16ビットに格納されるデータの形式を示す。これは、各チャンネルのサンプリング周波数（DVDでは5.1chのサンプリング周波数が同一でない場合もある）、チャンネル割りつけ、ダイナミックレンジ制御、ダウンミックス係数、エンファシスフラグ、コピー制御情報、ISRC（国際標準記録コード）などを示す。これらの情報はDVDディスクの所定のコンテンツを読まなければわからないものもあるが、ディスク全体で共通のものもあり、その状況に応じてわかる情報はすべて伝送することが可能である。

【0065】所定時間後 $T2$ 、例えば300msec後に識別子付加手段105は、DVD5.1chのパケットを出力し始める。このDVD5.1chパケットに移行するまでの時間 $T2$ は所定の値（たとえば3ms）以上であれば、特に規定はない。しかし、たとえば、DVD5.1chでサンプリング周波数がそれまでの値と変化する場合、PLLのロックが一旦はずれ、再度引き込み

を行ったりする。高品質な再生を行うためにPLLが十分安定するには100ms程度の時間は必要である。また、オーディオ送信装置のアプリケーションによっては圧縮フォーマットなどが変化する可能性もあり、これに伴い受信側の処理方法が変わり、このための準備に時間がかかる場合もある。したがって、時間 $T2$ の値は、次のストリームが何であるか、その前のストリームが何であったか、によって変えてもよい。

【0066】このようにして、DVDプレーヤなど、データを出力するブロックでは、オーディオデータが識別子A（たとえばAC3エンコードデータ）から識別子B（たとえばDVD5.1chオーディオデータ）に変化する際には、所定の時間 $T1$ 以上無音識別子と変化前の識別子Aを付加したパケットと、所定の時間 $T2$ 以上無音識別子と変化後の識別子Bを付加したパケットとを間に挟んでIEEE1394バスに出力するようにする。

【0067】つぎに、IEEE1394バスからデータを受信するアンプ側の動作について説明する。

【0068】アンプは、まずデータ分離手段106で、ラベルとオーディオデータとを分離し、ラベルは第1の識別子判別手段107へ、オーディオデータはデータ整列手段110へ出力する。また、CIPヘッダのDBSなどはデータ整列手段110へ送る。

【0069】第1の識別子判別手段107はラベルの内容を判別し、その結果を選択手段113へ出力すると共に、ラベルがIEC60958フォーマットの場合は、ラベルの内容を第2の識別子判別手段108へ出力する。また、ラベルの内容が無音識別子Cであれば、副識別子判別手段109へも通知する。

【0070】第2の識別子判別手段108は、ラベルからチャンネルステータスビットを抜き出し、192フレーム分蓄積してチャンネルステータスデータを作成した後、オーディオデータがリニアPCMデータかどうかを判別し、その結果をデータ復号手段111と選択手段113に出力する。

【0071】副識別子判別手段109は、第1の識別子判別手段が無音識別子Cと判別した場合、識別子に続く識別子情報を判別する。

【0072】データ整列手段110は、識別子やDBS、アンシラリデータなどをもとにデータ分離手段で分離されたデータを所定の形式に整列させ、出力する。たとえば、IEC60958フォーマットの場合は各CIPのデータブロックをLチャンネルRチャンネルの2チャンネルに整列させ、所定の型式で出力する。オーディオ機器の内部ではオーディオデータは、3線式などと呼ばれる形式でLSI間を伝送されることが多い。3線式のオーディオデータ伝送の波形例を図4に示す。この型式では、サンプリング周波数FSのクロック信号、データ転送用のBCK信号（FSのn倍、 $n=32, 48, 64 \dots$ ）などがよく用いられる）、そして、2チャ

ネルデータを交互にシリアル伝送する data の 3 線でデータ伝送を行う。

【0073】DVD5. 1ch の場合には、各ブロックの先頭から 6 クワドレットを 6 チャンネルオーディオデータとして整列させた上、3 線式にもう 2 本 data 線を追加した形式で LSI 間の伝送を行う。この場合、6 チャンネルのデータを (L、R)、(C (センター)、LFE (低音))、(SL (サラウンドL)、SR (サラウンドR)) のような 3 ペアにすることが多い。3 本の data が選択手段 113 に接続されていて、IEC 60958 フォーマットのリニア PCM (2ch) が受信された場合には (C、LFE)、(SL、SR) の data 線はゼロデータ (L レベル固定) にしておく。これにより最終的なアナログオーディオ出力は無音になる。実装によっては DA の後段にアナログミュートを設け、無音のチャンネルをアナログ的にゼロにしてもよい。また、無音識別子 C には、逐次変化するデータ、あるいは、疑似乱数データが含まれている場合があるが、これもゼロデータに置き換えてミュートする。

【0074】データ復号手段 111 は、第 1 の識別子判別手段 107 の判別結果、および、データ整列手段 110 から入力されたデータ中に埋め込まれた圧縮フォーマットに応じた復号方式でデータを復号化する。第 1 の識別子判別手段 107 の判別結果が無音識別子 C の場合には、第 1 の識別子判別手段 107 の代わりに副識別子判別手段 109 の判別結果を用いる。DVD プレーヤの場合には復号が必要なのは IEC 60958 のノンリニア PCM の場合である。この場合にはデータ整列手段 110 から入力されたデータからデータバーストのヘッダを検出し、そこに格納されたデータタイプに従った復号を行う。記憶手段 112 はデータ復号手段 111 用の復号方法を記憶させてあり、データ復号手段 111 からの要求に応じてデータ復号手段 111 に復号方法を供給する。ここに記憶されている復号方法とは、たとえば、AC3、dts、MPEG などの復号プログラムなどである。

【0075】選択手段 113 は、第 1 の識別子判別手段 107 と第 2 の識別子判別手段 108 との判別結果に応じて、データ整列手段 110 またはデータ復号手段 111 のどちらかの出力を選択する。入力データが IEC 60958 フォーマットでノンリニア PCM の場合にはデータ復号手段 111 からの出力を、IEC 60958 フォーマットでリニア PCM、あるいは、マルチビットリニアオーディオの場合にはデータ整列手段 110 の出力を選択する。また、無音識別子の場合には副識別子判別手段 109 の判別結果を第 1 の識別子判別手段 107 の判別結果の代わりに用いる。IEC 60958 フォーマットでラベルが 00h だけの場合には、IEC 60958 にはあるが、リニア PCM なのか、ノンリニア PCM かの判別はせず、前の状態を保持する。

【0076】選択手段 113 の出力を D/A 114 へ入力し、アナログオーディオデータに変換する。

【0077】以上説明したデータ送受信と処理のタイミングを図 5 に示す。図 5 は、IEC 60958 フォーマットの AC3 エンコードデータが伝送されていて、2 種類の無音識別子のパケットを挟んで DVD5. 1ch フォーマットのデータに変わった場合である。

【0078】AC3 のエンコードデータは受信側で復号処理され、オーディオ出力として AC3 が得られる。

【0079】送信側の出力が AC3 エンコードデータから無音識別子のパケットに代わると、受信側は無音識別子を検出し、副識別子判別手段 109 では識別子 A 情報として IEC 60958 型式のラベル 00h を検出する。よって、選択手段 113 はデータ復号手段 111 の出力を選択したままとなり、オーディオ出力としては AC3 が得られる。データ復号手段 111 に溜まっていた AC3 エンコードデータが全て復号された後は、データ復号手段 111 はエンコードデータが無いのでアイドル状態になり、出力はミュートされる。

【0080】次に無音識別子で DVD5. 1ch を示す識別子 B 情報が送られて来ると、副識別子判別手段 109 ではラベルとしてマルチビットリニアオーディオ (たとえば D8h) が検出され、無音状態であるが、DVD5. 1ch の設定が必要であることがわかる。このときにはパケットの CIP ヘッダの FDF フィールドのサンプリング周波数情報が 96 kHz にかわり、また SYT フィールドのタイムスタンプも 96 kHz に対応する値に代わるため、アンプ 102 の PLL (図示しないが、図 7 に示したようなクロック再生用の PLL である) はそれまでロックしていた 48 kHz からロックがはずれ、新たな 96 kHz のタイムスタンプに応じた引き込みを開始する。また、各データブロックのアンシラリデータに格納されたデータも読み出され、アンプ側で必要な設定が成される。この間オーディオ出力はミュートしたままである。



【0081】その後識別子が無音識別子から DVD5. 1ch に変わり、5. 1ch オーディオデータが送られてくると、アンプ 101 は既に 5. 1ch 再生の準備が整っており、頭切れすることなく直ちに 5. 1ch のオーディオ出力を開始する。

【0082】以上のように、本実施の形態によれば、受信側は、無音識別子を検出したら副識別子により、それ以前のデータフォーマット、あるいはそれ以後のデータフォーマットを知ることができる。これにより、伝送されたデジタルオーディオデータの尻切れを防止したり、種類変化へ速やかに対応して頭切れ防止したりできる。


【0083】なお、実施の形態 1 において、オーディオデータが IEC 60958 フォーマットの AC3 エンコードデータから DVD5. 1ch データに変化するとし

【図 5】本発明の実施の形態 1 におけるオーディオ送信


【图8】

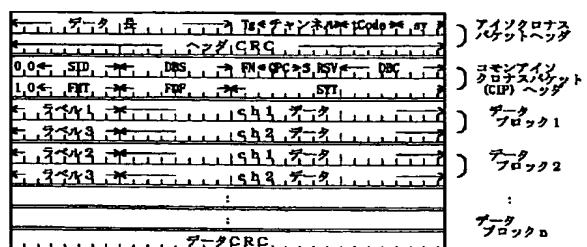


【図1】

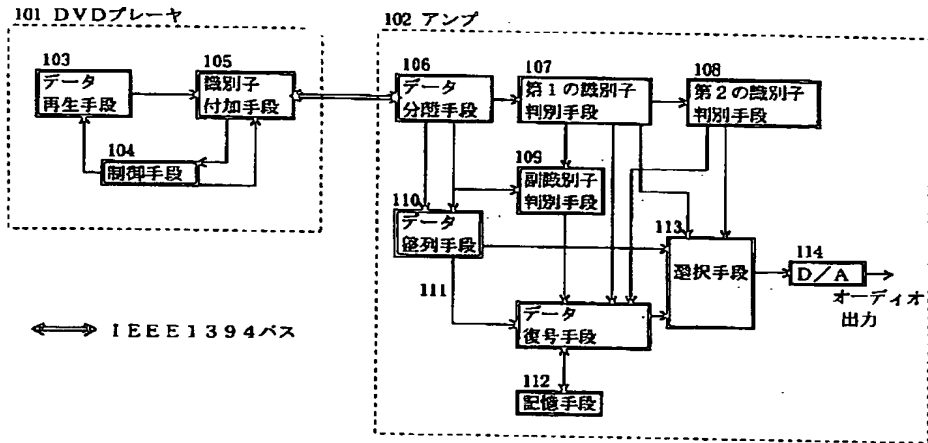


【図2】

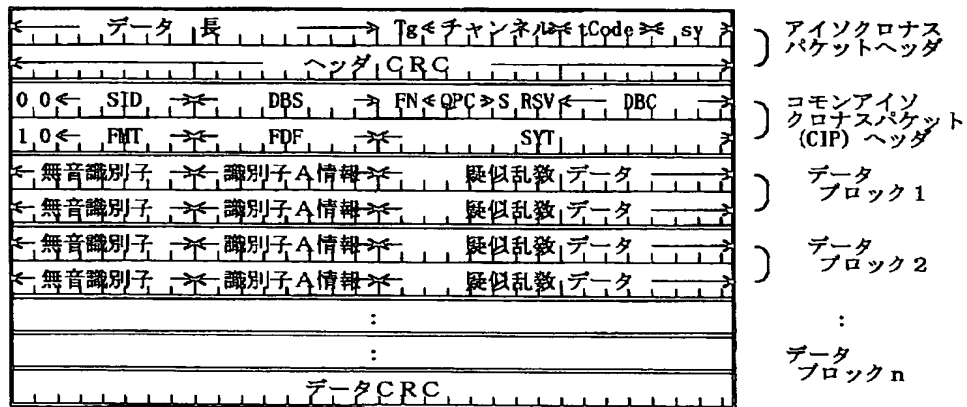


【図6】

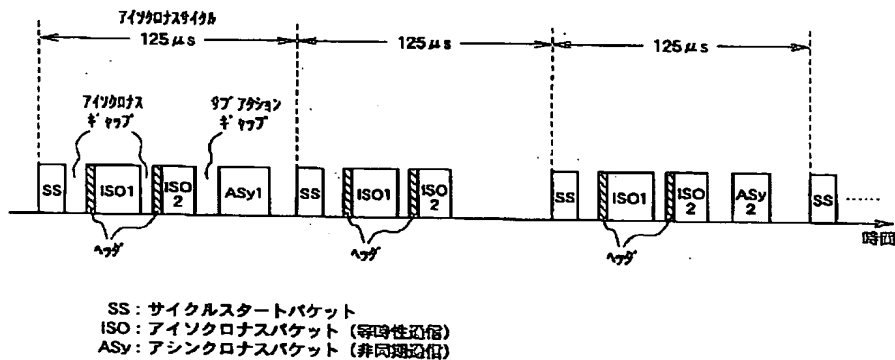


【図3】

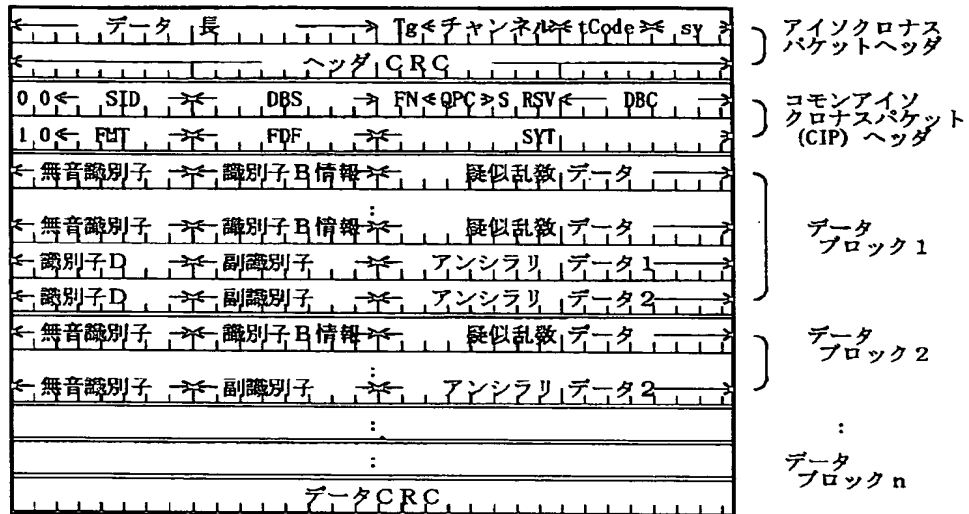


【図5】

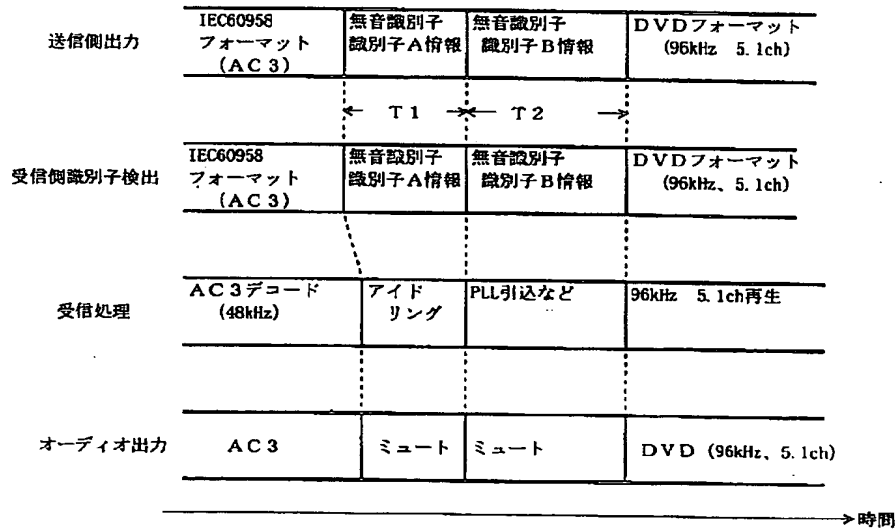


【図9】

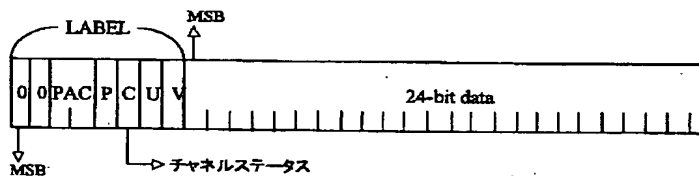


【図7】

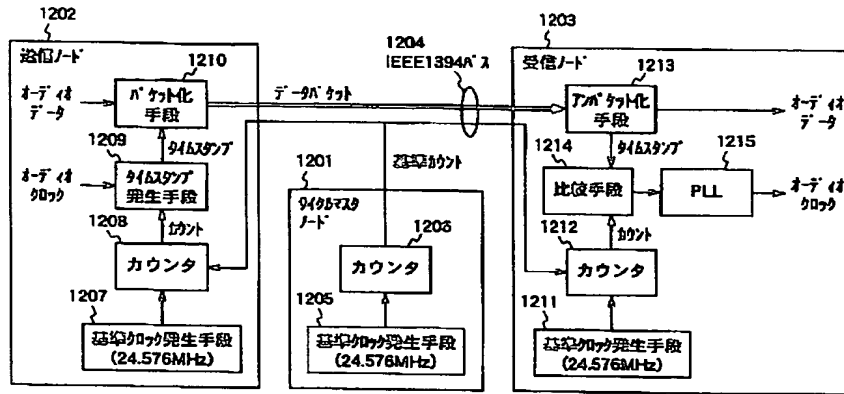

【図10】

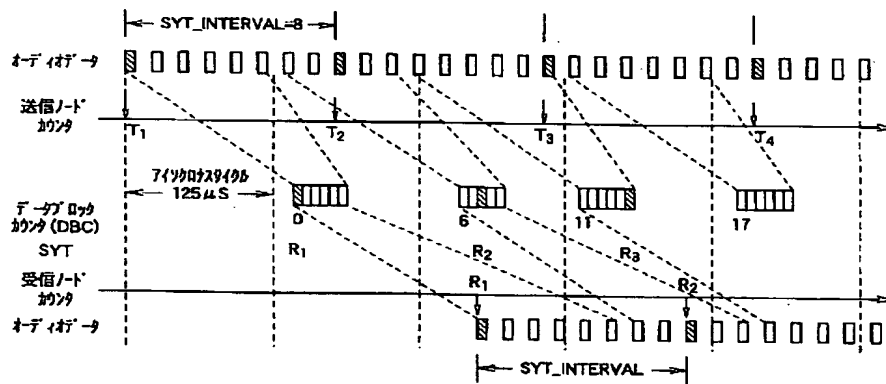

【図11】

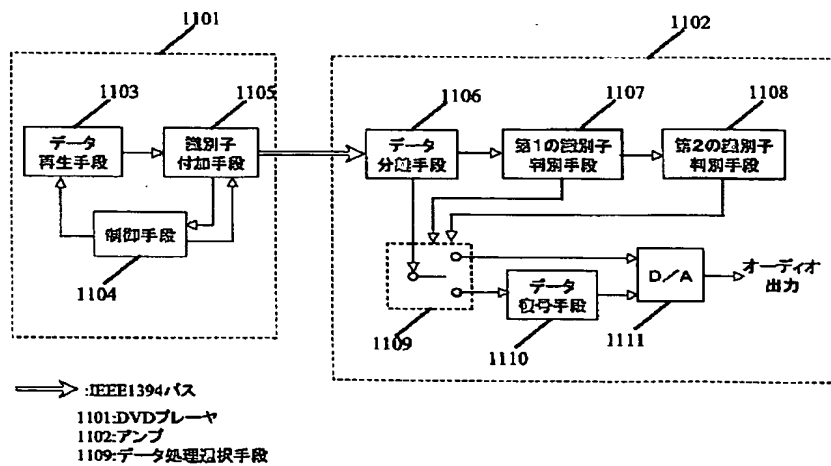

【図12】

送信側出力	リニアPCM	無音識別子	ノンリニアPCM	
受信側識別子検出	リニアPCM	無音識別子	ノンリニアPCM	
受信側出力	リニアPCM	ゼロデータ	ミュート	ノンリニアPCM

【図13】

送信側出力	IEC60958フォーマット (AC3)	無音識別子	DVDフォーマット (96kHz 5.1ch)	
受信側識別子検出	IEC60958フォーマット (AC3)	無音識別子	DVDフォーマット (96kHz、5.1ch)	
受信処理	AC3デコード (48kHz)		PLL 引込 など	96kHz 5.1ch再生
オーディオ出力	AC3	ゼロデータ	ミュート	DVD (96kHz、5.1ch)

→ 時間

フロントページの続き

(72)発明者 江島 直樹
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内
(72)発明者 田中 恵子
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

Fターム(参考) 5D044 AB05 BC02 CC04 DE49 DE53
HL11
5K028 AA01 KK32 TT05
5K034 AA05 CC05 DD01 FF13 HH06
NN11
9A001 BB03 BB04 CC03 CC06 EE05
HH15 JJ71 KK43 LL09